Auch veröffentlicht als

EP0735121 (A: JP8269403 (A)

EP0735121 (A:

EP0735121 (B

## Use of a piece of adhesive tape for releasable bondings without residue or destruction

Veröffentlichungsnummer DE19511288

Veröffentlichungsdatum: 1996-10-02

**Erfinder** 

**LUEHMANN BERND DR (DE)** 

Anmelder:

BEIERSDORF AG (DE)

Klassifikation:

- Internationale:

A47G1/17; C09J5/00; A47G1/16; C09J5/00;

(IPC1-7): C09J5/00; C09J7/02

- Europäische:


A47G1/17S; C09J5/00

Anmeldenummer: Prioritätsnummer(n): DE19951011288 19950328 DE19951011288 19950328

Datenfehler hier meld-

Keine Zusammenfassung verfügbar für DE19511288 Zusammenfassung der korrespondierenden Patentschrift EP0735121

An adhesive film that can be reused without leaving any residue or causing damage, is used to bond a plate (6) to an object (5) which needs to be secured or hung up, and it comprises a double-sided adhesive film (1) with tabs (2) projecting out from the adhesive region, which when pulled in the direction of the bonding plane, removes the plate from the object. The plate has a part (7) for securing or hanging objects on it. The adhesive region will be covered, opt. by the hung up or secured object. The adhesive film / plate and film / plate / counterpiece (8) assemblies are also claimed.

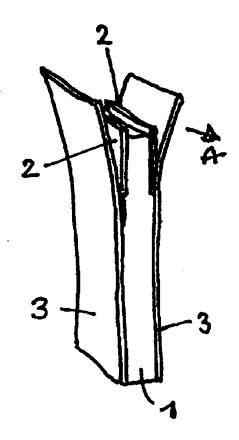

Daten sind von der esp@cenet Datenbank verfügbar - Worldwide



## ® BUNDESREPUBLIK

## DEUTSCHLAND

## ① Offenlegungsschrift② DE 195 11 288 A 1

(a) Int. Cl.<sup>6</sup>: C 09 J 5/00 C 09 J 7/02



DEUTSCHES PATENTAMT

21 Aktenzeichen:

195 11 288.1

2 Anmeldetag:

28. 3.95

43 Offenlegungstag:

2. 10. 96

(1) Anmelder:

Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

② Erfinder:

Lühmann, Bernd, Dr., 22846 Norderstedt, DE

(56) Entgegenhaltungen:

DE 42 22 849 C1 DE 42 33 872 A1 DE 33 31 016 A1 WO 92 11 333

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (§) Verwendung eines Klebfolienabschnittes für eine rückstandsfreie und beschädigungslos wiederablösbare Verklebung
- Verwendung eines Klebfolien-Abschnittes für eine rückstandsfreie und beschädigungslos wiederablösbare Verklebung
  - a) einer Platte (8) an einem zu fixierenden oder aufzuhängenden Gegenstand (5) mittels
  - b) einer doppelseitig klebenden Klebfolie (1) mit einem aus der Klebfuge herausragenden Anfasser (2), an dem durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene die Verklebung lösbar ist, wobei
  - c) die Platte (6) eine Vorrichtung (7) aufweist, an der eine Fixierung oder Aufhängung in an sich bekannter Weise ansetzen kann, und wobei
  - d) die Verklebung für den Betrachter des so fixierten oder aufgehängten Gegenstandes (5), gegebenenfalls durch den Gegenstand (5) selbst, verdeckt erfolgt.

